



ILG
CONCEPT
MENUISERIE

Catalogue produits
**PERGOLAS ET
TERASSES**

www.ilgconcept-menuiserie.com

PERGOLAS TOILE TENDUE

Nous créons de nouveaux espaces, nous renouvelons les sensations.

Les pergola à toiles automatisées s'adapte à tout type de situation et d'environnement, avec un excellent résultat aussi bien en performance qu'en intégration esthétique. Sa structure aluminium solide et élégante assure une grande stabilité, tandis que le système de tension automatique de la toile (avec réglage manuel complémentaire) permet de résister aux fortes rafales de vent tout en garantissant l'étanchéité à l'eau.

Espaces privés, jardins, restaurants, terrasses : protégez-vous du soleil, du vent ou de la pluie et profitez pleinement de votre extérieur, de jour comme de nuit grâce à l'éclairage LED intégré.

www.ilgconcept-menuiserie.com



TX7900

Entre murs Installation entre deux structures existantes (murs, façades). Solution idéale pour fermer et couvrir un espace déjà délimité.



TX7910

Murale à portique Fixation murale d'un côté, portique (piliers) de l'autre. La configuration la plus polyvalente, adaptée à la majorité des terrasses.



TX7930

Auto-portante Structure indépendante sur 4 piliers, sans fixation à un mur. Idéale pour couvrir un espace au milieu d'un jardin ou en extension d'une terrasse existante.



TX7950

Contreventée Version renforcée avec système d'arriostre (contreventement), pour une stabilité accrue sur les grandes portées.



TX7970

Double pente Toiture à double pente pour une évacuation d'eau optimisée des deux côtés — esthétique différenciante pour les projets architecturaux marquants.

Caractéristiques

Structure Aluminium : Extrudé 6060 T5 (rails, piliers...), renfort acier zingué.

Étanchéité & tension : Système breveté à montage rapide pour une étanchéité totale.

Évacuation d'eau (au choix) : Évacuation intérieure par le poteau (tube ou découpe demi-lune), ou possibilité d'intégrer un rideau de verre sur chéneau renforcé.

Motorisation : Systèmes Somfy Altus RTS ou Sunilus IO

Recommandation du spécialiste : jusqu'à 7 m de large en fabrication standard (système pré-usiné), et jusqu'à 13 m en fabrication spéciale sur demande.



PERGOLAS TECHNIQUES

Une pergola pour chaque projet.

Au-delà de la toile tendue, ILG Concept propose des pergolas bioclimatiques à lames orientables et des pergolas techniques à toile rétractable, pour un contrôle encore plus fin de la lumière et une étanchéité totale par tous les temps.

www.ilgconcept-menuiserie.com



High évolution

Entièrement étanche, constituée de lames en aluminium orientables qui permettent de régler à volonté le taux d'ensoleillement. Piliers de 150x150 mm, lames renforcées de 200 mm, moteur à vérin caché dans le chéneau, éclairage LED intégré de série. Résistance au vent classe VI.



Ideal

Étanchéité parfaite avec une pente minimale de seulement 6 %, la plus réduite du marché. Jusqu'à 6 m de largeur avec seulement 2 rails et 2 piliers. Toile imperméable finition mate, éclairage LED intégré sur les porte-toile. Largeur max. 6 m, avancée max. 7 m.



Optima

Pergola technique à toile étanche Précontraint 622 (Serge Ferrari), jusqu'à 13 m de large en 3 modules. Évacuation d'eau de pluie intégrée aux piliers. Nombreuses options : menuiseries aluminium, stores verticaux.



110x110

Pergola Velum Structure carrée renforcée 110x110 mm, solution abordable et robuste avec store intégré type Velum. Version manuelle uniquement. Largeur et avancée max. 6 m.



Zen

Design légèrement galbé, profils 90x50 mm, store intégré type Velum. Existe en version manuelle ou motorisée. Largeur et avancée max. 6 m.



Giotto

Un store véranda avec toit ouvrant et toile enroulable protégée par son coffre. Ses grandes dimensions permettent la création d'espaces volumineux. Idéal pour créer de nouveaux espaces extérieurs en restauration.



SCREENY 130

Son design carré et sobre, confère à ce store de véranda tous les avantages d'une protection solaire. Le système de tension et guidage de la toile garantit son parfait fonctionnement dans le temps et une forte résistance au vent. Personnalisable en matière de coloris et de typologies de toiles.



HERA

Store de vérandas avec coffre et rails, spécialement conçu pour la protection solaire de vérandas et structure existantes. Système breveté pour l'évacuation de l'eau en cas de pluie. Disponibles en plusieurs coloris et typologies de toiles.

Recommandation du spécialiste : Tous les modèles Wellness sont fermables avec le store vertical IClose (toile Cristal, Soltis, Screen ou PVC VIP-FR), pour un espace utilisable toute l'année.



Collection WELLNESS

Innovation, design et élégance, 30 ans d'expérience au service de l'extérieur.

La gamme Wellness Outdoor Concept, conçue par Idea Italy, propose des pergolas bioclimatiques haut de gamme à toile rétractable sur glissières, pensées pour s'adapter à tous les contextes : résidences privées, restaurants, hôtels, espaces événementiels.

www.ilgconcept-menuiserie.com



ICover

Structure jusqu'à 6 m de large avec seulement deux glissières, certifiée haute résistance au vent. Toile rétractable sur roulements spéciaux, carter aluminium innovant qui protège le moteur. Fermable avec IClose



Mid

Structure à piliers déportés, écoulement de l'eau en dispersion. Dimension maximale 6x6 m par module.



Air

Pergola suspendue, jusqu'à 6 m de large et 5 m de porte-à-faux par module. Ses haubans lui confèrent une grande résistance au vent (Classe 5 selon la norme UNI EN 13561).



Wall

Structure très polyvalente aux lignes épurées, peut couvrir un espace entre deux bâtiments jusqu'à 7 m de distance pour créer un véritable salon extérieur.



Air

Structure modulaire autoportante de grande rigidité, positionnable dans n'importe quel contexte. Projection maximale 6,8 m. Fermeture possible avec les stores verticaux IClose.



IStand Home

Idéale pour créer des espaces événementiels. Module jusqu'à 6 x 13,6 m, dimension illimitée en juxtaposant les modules.



IQube

Structure autoportante de 5x5 m maximum avec bandes périphériques, fermable avec IClose




ICLOSE

Store vertical enroulable avec zip, système de traction exclusif qui permet l'ouverture et la fermeture même par vent très fort. Motorisation haute vitesse 24 tr/min avec fonction safety brake, ou système breveté Zero Gravity qui maintient la toile tendue sans blocage à n'importe quelle hauteur.


Recommandation du spécialiste : Tous les modèles Wellness sont fermables avec le store vertical IClose (toile Cristal, Soltis, Screen ou PVC VIP-FR), pour un espace utilisable toute l'année.

Coloris & finitions

Palette RAL basique, RAL spéciale (finitions texturées et mates) et finitions décoratives (effet bois et aspect anodisé disponibles sur demande)

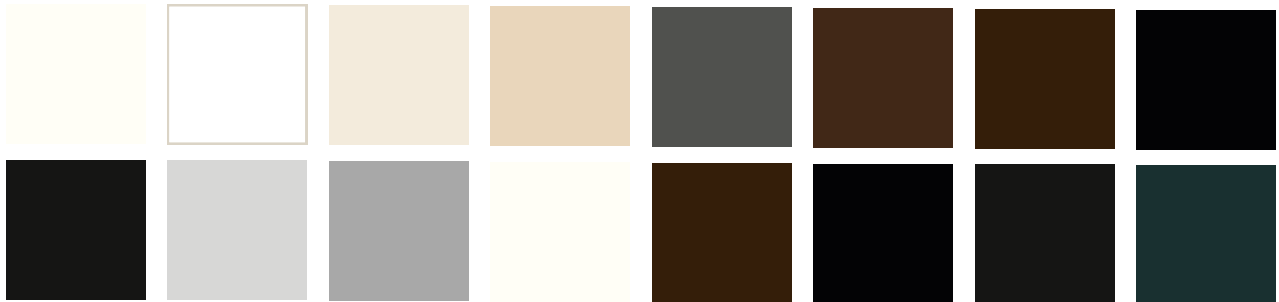

Éclairage & compléments

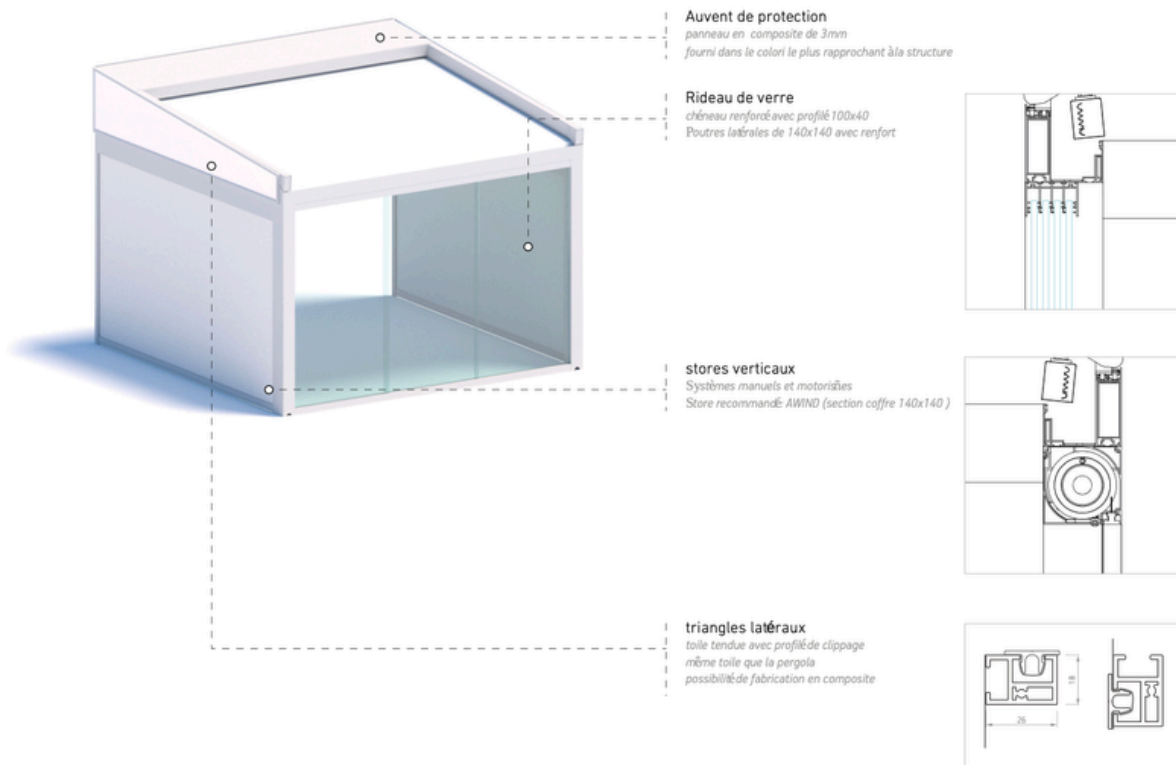

- **Éclairage LED intégré :** Spots LED chauds et basse consommation, intégrés dans les porte-toile. Variateur de puissance disponible pour ajuster l'ambiance lumineuse.
- **Auvent de protection :** Panneau composite fourni dans le coloris de la structure.
- **Rideau de verre :** Chéneau et poutres latérales renforcées, pour fermeture vitrée.
- **Stores verticaux :** Systèmes manuels ou motorisés pour fermer l'espace si besoins.
- **Triangles latéraux :** Fermeture des pentes en toile tendue assortie à la pergola (même toile), avec possibilité de fabrication en panneau composite.



Solutions VITRÉES

Le verre au service de vos espaces extérieurs.

Au-delà des toiles et lames, ILG Concept propose toute une gamme de fermetures et structures en verre Acristalia – rideaux, toitures, guillotines, paravents et garde-corps – pour délimiter, couvrir et sécuriser vos terrasses, pergolas et vérandas tout en préservant la transparence et la luminosité.

www.ilgconcept-menuiserie.com




Rideaux de verre

Séries Standard & Basic Pro

Solution architecturale polyvalente pour fermer partiellement ou totalement une pergola, véranda ou terrasse, sans renoncer à la vue ni à la luminosité – avec un vrai gain en isolation acoustique.

Ouverture intérieur/extérieur, montage en L, circulaire ou polygonal. Sécurité : verrou-poussoir ou serrure centrale.

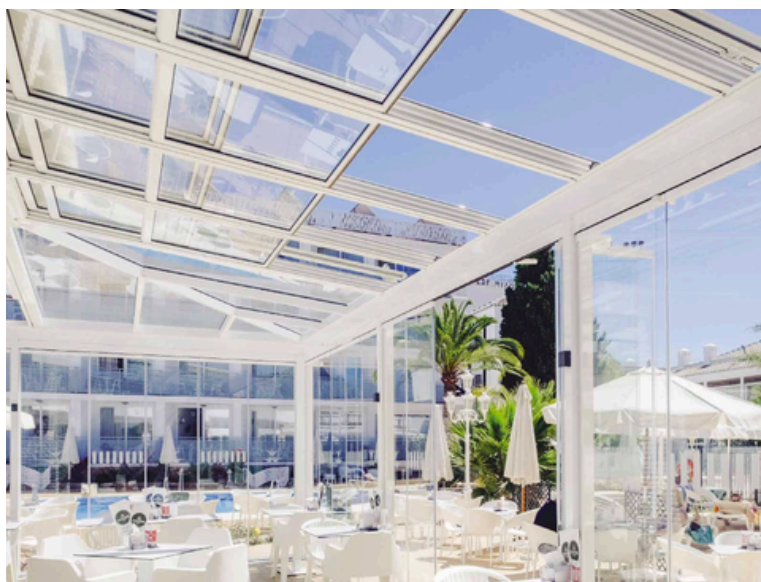

Toitures coulissantes

Série Minimaliste & Panoramique

Une toiture 100 % vitrée et motorisée pour profiter de l'extérieur toute l'année : panneaux coulissants en verre, ventilation naturelle réglable, évacuation d'eau intégrée aux poteaux. Motorisation cachée, pilotable par télécommande ou appli TaHoma. Finitions RAL, anodisé ou bois. Combinable avec rideaux de verre et store véranda motorisé pour une fermeture complète.



Toitures fixe

Série Atlas & Atlas Autoportante


Conçue pour se combiner avec la toiture coulissante (travées fixes/mobiles intercalées ou continues). Vue panoramique sans profilés, étanchéité par joint caoutchouc, formes cascade/deux pans/faux équerrages. Éclairage LED intégré en option.



Guillotine panoramique

Série Brisa

Vitrage coulissant vertical qui réunit fenêtre et porte en un seul système, avec stockage supérieur ou inférieur selon l'usage : stockage supérieur jusqu'à 12,25 m², 2-3 panneaux ou stockage inférieur, même surface, option balustrade. Moteur tubulaire invisible (190 kg max.), commande télécommande, bouton ou smartphone. Options : renfort vent, verrou de blocage, photoélectrique...

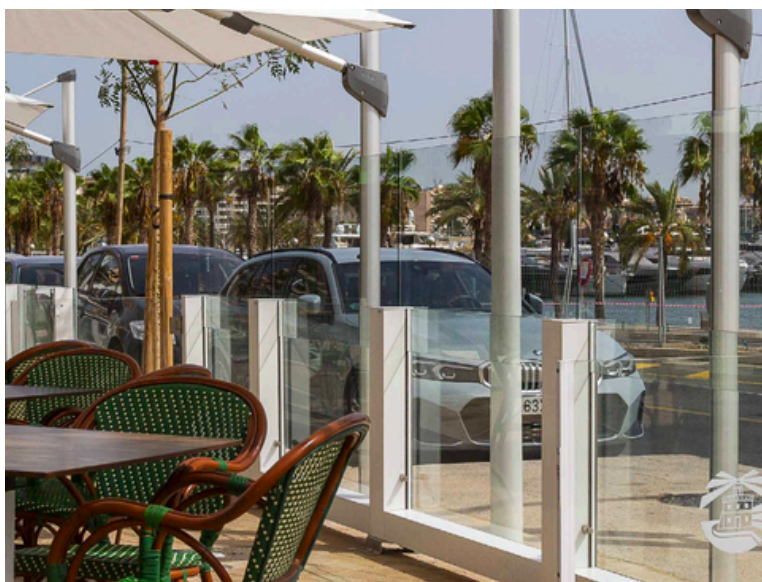

Paravent

Série Ascendo & Fixendo

Verre coulissant sans profilé, réglable manuellement en hauteur (1000-1900 mm selon modèle, largeur 1000-2000 mm), sans moteur ni télécommande – se maintient à toute hauteur intermédiaire. Fixendo : version fixe (sans réglage), en verre droit ou arc de cercle. Installation : socle au sol, avec jardinière, ou roues pivotantes 360° avec pédale de blocage.



Garde-corps

Série Railing

Sécurité et vue panoramique totale grâce à des verres sans obstacle. Installation droite, en angle 90°, en arc ou polygone (terrasses, escaliers, balcons).

- Pincers Romo/Vorte – fixation aluminium au sol.
- Connecteurs Conect – fixation discrète, sans poteaux.
- En saillie – profilé vissé au sol.

Compatible avec le rideau de verre Basic Pro, la main courante sert alors de rail de guidage.



Mention légale

Crédits visuels

Les visuels et photographies présentés dans cette brochure sont issus des sites officiels des fabricants accessibles aux adresses www.univers-home.com, www.deaitaly.it et www.acristalia.com. Ils sont utilisés à titre illustratif afin de présenter les possibilités de design, de configuration et de personnalisation des produits.

Les caractéristiques, finitions et configurations présentées peuvent évoluer et ne constituent pas un engagement contractuel.

Ce document est destiné à l'information et à la présentation commerciale des solutions proposées par ILG.

www.ilgconcept-menuiserie.com