

ILG
CONCEPT
MENUISERIE

Catalogue produits FENÊTRES

www.ilgconcept-menuiserie.com



Collection FENÊTRES PVC

La collection PVC allie confort thermique, isolation phonique et excellent rapport qualité-prix.

Conçues autour du système Aluplast, nos fenêtres PVC s'adaptent aussi bien à la construction neuve qu'à la rénovation.

Des gammes à 2 ou 3 joints de frappe garantissent une étanchéité optimale, tandis que les décors bois ou aspect aluminium permettent d'habiller chaque ouverture selon le style recherché.

www.ilgconcept-menuiserie.com



E4000

Profondeur de profilé 70 mm.
Fenêtre polyvalente, adaptée à tous les projets (construction neuve conforme RT2020 ou rénovation). U_w 1,3 $W/m^2.K$ en double vitrage, 1,0 $W/m^2.K$ en triple. Existe en version E4000 Slim (battement affiné 110 mm, jusqu'à +20 % de lumière).



E5000

3 joints de frappe Profondeur 70 mm. Évolution de l'E4000 avec un 3^e joint barrière qui renforce la sécurité (protection contre le relevage du vantail) et améliore le confort phonique.



E7000

2 joints de frappe Profondeur 85 mm. Référence pour la construction neuve, U_w 1,2 $W/m^2.K$ en double vitrage, 0,8 en triple. Excellent rapport confort/prix.



E8000

3 joints de frappe Profondeur 85 mm. Le haut de gamme PVC : U_w 1,2 $W/m^2.K$ en double vitrage, 0,75 en triple, avec 3^e joint barrière pour une sécurité renforcée.

Recommandation du spécialiste : disponible également en version E7000/8000 Aluskin (capotage aluminium), pour associer l'isolation du PVC au rendu extérieur de l'aluminium.




Collection FENÊTRES ALUMINIUM

L'élégance et la durabilité de l'aluminium.


Longévité, facilité d'entretien, solidité pour les grandes ouvertures, isolation efficace et 100 % recyclable : la gamme aluminium ENERGIO se décline en plusieurs profondeurs et niveaux d'isolation, avec un large choix de coloris Qualicoat.

www.ilgconcept-menuiserie.com

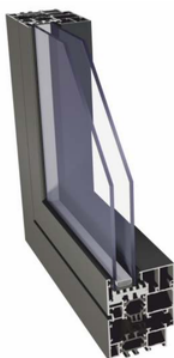

ECOFUTURAL

Profondeur 65 mm, système à 3 chambres. $U_w 1,5 \text{ W/m}^2.K$ en standard, 1,4 en version i+ (isolation renforcée). Existe en version OC (ouvrant caché) : +10 % de lumière, profilés fins, certifiée CSTB.

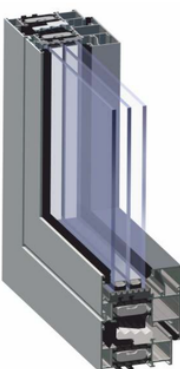

GENESIS75 & GENESIS75 SLIM

Gamme premium 2024, profondeur 75 mm. $U_w 1,4 \text{ W/m}^2.K$ standard, jusqu'à 0,8 en triple vitrage version i+. Design audacieux, idéale pour les maisons basse consommation.



GENESIS75 OC

Ouvrant invisible de l'extérieur, parclosage intérieur. Look épuré et minimaliste, quincaillerie Winkhaus activPilot Select cachée.



GENESIS75 Industrial

Même performance thermique que la GENESIS75 ($U_w 1,4 \text{ W/m}^2.K$ standard, 0,9 en triple), avec une esthétique affirmée pour les projets au style industriel.

Recommandation du spécialiste : pour les projets passifs, voir aussi le système STAR90 présenté dans le catalogue Coulissants & grandes ouvertures – U_w jusqu'à $0,79 \text{ W/m}^2.K$.




Personnalisation VITRAGES ET QUINCAILLERIE

Les mêmes exigences de qualité, quel que
soit le matériau.

Qu'elles soient en PVC ou en aluminium, toutes nos fenêtres
bénéficient des mêmes standards : quincaillerie allemande
Winkhaus, choix de vitrages adaptés à chaque besoin
(thermique, phonique, solaire, sécurité) et large gamme
d'accessoires de personnalisation.

www.ilgconcept-menuiserie.com

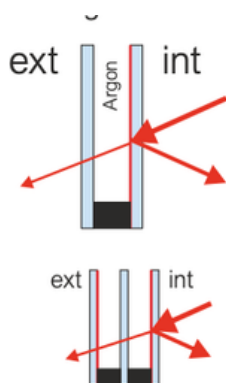

Exemples offre ENERGIO

Double Vitrage 4/16/4(S3), Ug 1,1W/m².K, 31dB(-2,-5), Sg64, Lt82
Double Vitrage 6/16/6(S3), Ug1,1W/m².K, 31dB(-1,-4), Sg62, Lt81


Double Vitrage 4/16/4(S1), Ug1,0W/m².K, 31dB(-2,-5), Sg49, Lt70
Double Vitrage 6/16/6(S1), Ug1,0W/m².K, 31dB(-1,-4), Sg48, Lt69

Triple Vitrage 4/18/4/18/4, Ug0,5W/m².K, 31dB(-2,-6), Sg53, Lt75

Triple Vitrage 6/16/6/16/6, Ug0,6W/m².K, 34dB(-1,-6), Sg52, Lt73

Vitrage isolant standard

Couche faible émissivité, Ug dès 1,0 W/m².K, jusqu'au triple vitrage Ug 0,5 W/m².K.



Exemples offre ENERGIO

Double Vitrage Solaire Sg37, 4Suncool7035/20/4, Ug1,0W/m².K, 32dB(-1,-4), Lt70

Double Vitrage Solaire Stadiip Sg38, 6Suncool7035/16/33.2, Ug1,0W/m².K, 33dB(-2,-5), Lt70

Double Vitrage Solaire Stadiip SP10 Sg37, 6Suncool7035/16/44.6, Ug1,0W/m².K, Lt69


Triple Vitrage Solaire 6SC7035/18/4/18/4, Ug0,5W/m².K, 37dB(-2,-7), Sg34, Lt64

Triple Vitrage Solaire Stadiip 6SC7035/14/4/14/44.2(P4A), Ug0,6W/m².K, 40dB(-2,-7), Sg34, Lt63

+que 30 vitrages a choisir !

Vitrage contrôle solaire

Couche type SunCool, réduit les apports de chaleur en été tout en conservant la luminosité.



Films PVB

Exemples offre ENERGIO Type Stadiip ou ce qu'on appelle vitrage feuilleté

Vitrage STADIP 33.1/18/4(S3), Ug1,1W/m².K, 33dB(-1,-5), Sg60, Lt81

Vitrage STADIP 33.2/18/4(S3), Ug1,1W/m².K, 33dB(-1,-5), Sg59, Lt81

Vitrage STADIP 4/18/33.2(S3), Ug1,1W/m².K, 33dB(-1,-5), Sg59, Lt81

Vitrage STADIP 33.2/16/4(S1), Ug1,0W/m².K, 33dB(-1,-5), Sg47, Lt70

Vitrage STADIP 44.2/16/4(S3), Ug1,1W/m².K, 38dB(-2,-6), Sg58, Lt81

Vitrage STADIP (SP10) 44.6/16/4(S3), Ug1,1W/m².K, 38dB(-2,-6), Sg57, Lt81

Triple Vitrage Stadiip 33.1/14/4/14/4, Ug0,6W/m².K, 34dB(-2,-6), Sg49, Lt74

Triple Vitrage Stadiip 44.2(P2A)/14/4/14/4, Ug0,6W/m².K, 37dB(-2,-6), Sg48, Lt73


2 faces Stadiips

Vitrage STADIP 44.2/16/44.2(S1), Ug1,0W/m².K, 38dB(-2,-6), Sg45, Lt68

Triple Vitrage Stadiip/Stadiip 44.2(P2A)/14/4/14/44.2, Ug0,6W/m².K, 40dB(-2,-5), Sg49, Lt74

Vitrage sécurité STADIP

Vitrage feuilleté, retarde l'effraction, recommandé en rez-de-chaussée.



Exemples offre ENERGIO

Double Vitrage PHONIQUE 10/16/4(S3), Ug 1,1W/m².K, 38dB(-2,-6), Sg59, Lt80

Double Vitrage PHONIQUE 44.2phon/16/4(S3), Ug 1,1W/m².K, 38dB(-2,-6), Sg58, Lt80

Double Vitrage PHONIQUE 44.2phon/20/10(S3), Ug 1,1W/m².K, 46dB(-2,-6), Sg58, Lt79

Double Vitrage PHONIQUE 8/16/6(S1), Ug1,0W/m².K, 36dB(-2,-6), Sg46, Lt68

Double Vitrage PHONIQUE 10/16/4(S1), Ug1,0W/m².K, 38dB(-2,-6), Sg46, Lt68

Triple Vitrage phonique 6/16/4/16/4, Ug0,6W/m².K, 36dB(-1,-5), Sg52, Lt74

Triple Vitrage phonique Stadiip 6/14/4/14/44.2Phon, Ug0,6W/m².K 43dB(-2,-7), Sg53, Lt73

Triple Vitrage phonique Stadiip 66.1Phon/12/6/12/44.1Phon, Ug0,7W/m².K 49dB(-1,-6), Sg47, Lt70

Vitrage acoustique

Épaisseurs différenciées, jusqu'à 46 dB d'atténuation selon la composition.

Recommandation du spécialiste : option CEKAL, extension de garantie 10 ans sur tous les vitrages.

ENERGIO conseille le triple vitrage dans les régions aux hivers rigoureux et pour les façades nord/ouest.



Quincaillerie Winkhaus activPilot

Référence qualité allemande, certifiée QM 328, adaptée à toutes les formes de fenêtres. Niveau de sécurité RC2 disponible (recommandé en rez-de-chaussée), combinable avec un vitrage feuilleté type Stadip.



Poignées Hoppe Luxembourg

Coloris blanc / argent / marron / titane, à clé ou à bouton.



Poignées Fapim EOS Premium

Coloris blanc / argent / noir, personnalisables en toutes teintes RAL.



Contacteurs d'alarme Winkhaus Control

Surveillance électromagnétique certifiée VDS-B, compatible solutions domotique (Somfy et autres sur demande).

Options complémentaires : petits bois PVC/alu (collés ou intégrés type Helima), tablettes extérieures aluminium (profondeur 80 à 320 mm), moustiquaires fixes types MRS/MRSZ pour PVC et alu, ventilation Aereco/Ventec pour un air sain en continu.

Nos options de PERSONNALISATION

Chez ILG Concept, chaque fenêtre s'adapte
à votre projet et à votre style.

Du choix du matériau aux teintes, chaque élément peut être
ajusté selon vos besoins d'isolation, de sécurité et d'esthétique.

Grâce à ces possibilités, il est facile d'obtenir une fenêtre
parfaitement adaptée à votre habitation, alliant performance
thermique, confort acoustique et finition haut de gamme.

www.ilgconcept-menuiserie.com

Coloris PVC

Plus de 30 teintes disponibles, technologie Cool Colors anti-surchauffe. Vitrages en option et extension de garantie CEKAL 10 ans.



Couleurs & finitions Aluminium

Teintes RAL mates, finitions sablées (bleu, brun, gris, ivoire, noir, rouge, vert...) et teintes texturées fines (gris-bleu, anthracite, noir...)





Mention légale

Crédits visuels

Les visuels et photographies présentés dans cette brochure sont issus du site officiel du fabricant accessible à l'adresse www.energio-fenetres.com. Ils sont utilisés à titre illustratif afin de présenter les possibilités de design, de configuration et de personnalisation des produits. Les caractéristiques, finitions et configurations présentées peuvent évoluer et ne constituent pas un engagement contractuel.

Ce document est destiné à l'information et à la présentation commerciale des solutions proposées par ILG.

www.ilgconcept-menuiserie.com